


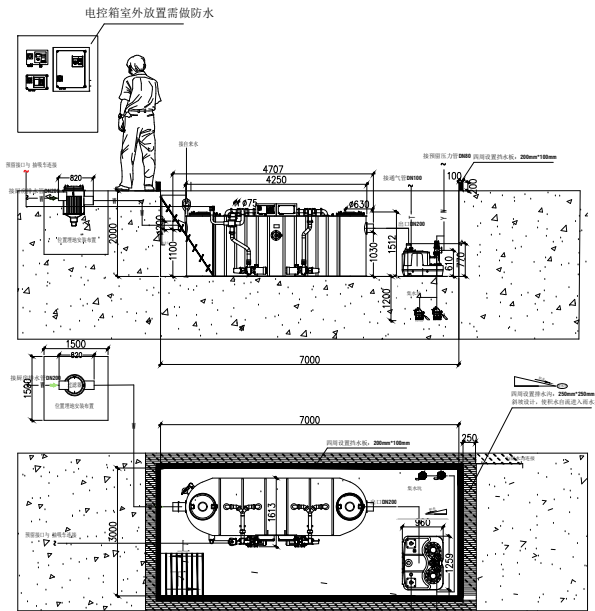


设备安装大样图

EasyClean PV+S NS20 油脂分离器技术参数及配置

- 1、产品型号: EasyClean PV+S NS20
- 2、处理流量: 20 L/S
- 3、材质: HDPE 高密度聚乙烯; 全密封结构。
- 4、预留电量: 3.0 kW * 2 (220V 50HZ)。
- 5、配套自动清洗注水系统。反冲洗泵。可视窗口。
- 6、设备入口/出口管径: Ø200。

设备名称	设备参数	设备型号	数量
油脂分离器	Q=20 L/S N=3.0 KW 材质: HDPE, 配有可视窗口。 配备反冲洗系统。	EasyClean Mix 泵 Pump(PV+S) NS20	1套
污水提升泵站	Q=47m³/h H=16m N=3.2KW 双泵系统, 一用一备 水箱材质: PE, 泵头外置, 干式安装。	AquaLift F Duo XL 11116	1套

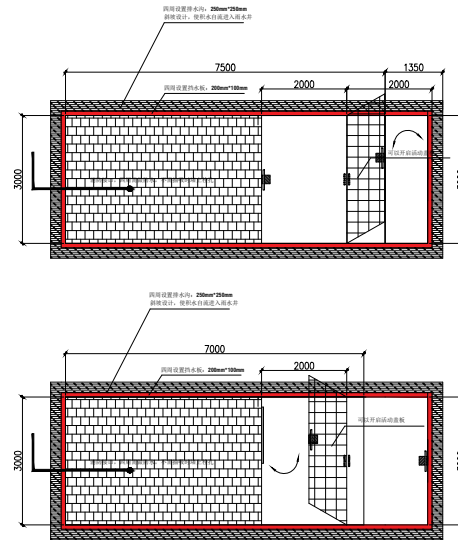

雨棚安装、挡水坎、排水管大样图

AquaLift F XL 11116 (容积450L 双泵站)

- 流量 $Q=47\text{ m}^3/\text{h}$
扬程 $H=16\text{ m}$
单泵功率 $N=3.2\text{ KW}(380\text{ V}, 50\text{ HZ})$
- 1.污水收集箱由模具一次成型, 全密封结构。
 - 2.泵头外置于污水收集箱, 便于维护检修。
 - 3.污水收集箱材质: HDPE。
 - 4.气压传感器精确控制水泵的启停。
 - 5.自带止回阀。隔阀。

设计单位确认
Design Institute Examined

Drawing Title 图 名

油水分离系统
Grease Separation System

德国科赛尔

项目名称
Project

图 号
Drawing No

比 例
Scale

阶 段
Status

专 业
Discipline

日 期
Date